



KIOTI SERIE STAGE V



Born
In Korea.

KIOTI & DAEDONG

KIOTI is het exportmerk van Daedong Industrial Ltd. Sinds het bedrijf werd opgericht in 1947 heeft Daedong Industrieel altijd voorop gelopen bij de ontwikkeling van landbouwmachines in Korea. Met de introductie van zijn eerste grondbewerkingsmachine heeft het bedrijf als fabrikant bovendien een toonaangevende rol in de modernisering van de landbouwindustrie en de ontwikkeling van landbouwmachines aangenomen.

Bij Daedong rusten we echter niet met onze positie als marktleider van landbouwmachines uit Korea. In plaats daarvan streven we ernaar om een belangrijke speler op de wereldmarkt te worden en daarbij vertrouwen wij op onze voortdurende ontwikkeling van technologieën, evenals internationale marketing.

Dankzij het wereldwijde netwerk, waaronder eigen ondernemingen in de VS, China en in Europa vindt u ons exportmerk KIOTI over de hele wereld. Bovendien breidt het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van KIOTI zijn toepassingsgebied steeds verder uit.

Bij KIOTI werkt men continue aan de ontwikkeling van milieuvriendelijkere dieselmotoren en andere nieuwe producten. Voor productontwikkeling en kwaliteitscontrole heeft KIOTI verschillende certificaten ontvangen van de EPA en de EEG evenals de ISO-certificaten ISO9001 en ISO14001. KIOTI biedt klanten altijd hoogwaardige producten en diensten tegen concurrerende prijzen.

De afgelopen 70 jaar heeft KIOTI het doel bereikt om een milieuvriendelijk bedrijf te worden en de landbouw positief te beïnvloeden. De medewerkers werken met passie en trots aan alle producten en activiteiten van het bedrijf en plukken graag de vruchten van hun werk. Die tevredenheid willen ze graag met de eindgebruikers delen.

Het gehele personeelsbestand bij KIOTI streeft ernaar deze doelen vandaag te bereiken.

De beste tractor die je ooit hebt gehad.

Als je de markt bekijkt en verschillende tractormerken vergelijkt, dan ontdek je dat een KIOTI gewoon anders is. En daar is een belangrijke reden voor: Andere fabrikanten bouwen tractoronderdelen van leveranciers uit de hele wereld. Wij bij KIOTI daarentegen produceren onze tractoren en bijna alle componenten zelf. KIOTI Industrial, ons moederbedrijf bouwt al meer dan 70 jaar complete aandrijvingen, motoren en frames. Daardoor bereiken we een kwaliteitsniveau dat ongeëvenaard is.

Zorgeloze garantie en klantenservice.

We zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze tractoren, dat we voor onze producten instaan. Op onze tractoren bieden wij een ongeëvenaarde garantie van 2 + 3 jaar. De eerste 2 jaar is onder volledige fabrieksgarantie en de laatste 3 jaar op de gehele aandrijflijn, inclusief dieselmotor.

Maar dat is nog niet alles: bij uw eerste bezoek aan een KIOTI-dealer doen we er alles aan om het beste te bieden. Wat uw behoefte ook is - reserveonderdelen, onderhoud en service of vragen over accessoires en aanbouwdelen: Uw KIOTI-dealer staat altijd voor u klaar.



SERIES ZX
(24-25 PK)



SERIES CS
(21-25 PK)



SERIES CX10
(25 PK)



SERIES CK30
(26-50 PK)



SERIES DK30
(45-60 PK)



SERIES RX
(73 PK)



SERIES HX
(90-140 PK)



K9
(24 PK)



1947
Oprichting van DAEDONG Industrial in Jinju-si, Gyeongsangnam-do



1956
Bouw van motoren en diesel motoren



1962
Productie van de eerste Koreaanse frezen



1968
Eerste tractor geproduceerd in Korea



1970
Eerste maaidorser gemaakt in Korea



1973
Eerste rijstplant machine geproduceerd in Korea



1993
Oprichting van Daedong USA



1996
Certificering volgens ISO 9001 en ISO 14001



2008
Award voor Export ten bijdrage van 100 miljoen USD



2009
Eerste Mechron 2200 UTV



2010
Oprichting van Kioti EU in Nederland



2013
Eerste Stage IIIB motor geproduceerd (common-rail)



2015
Officiële partner van Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang



2016
Voor de derde keer op rij Winnaar van de 'Gold Level Status Award' van de Amerikaanse dealers Association (EDA)



2018
Oprichting van Daedong Canada Inc. (Canada)



2020
Lancering ZERO TURN maaier



2021
Introductie STAGE 5 tractors



2022
Introductie HX Serie



2023
Komst van de UTV cabine met airco



2024
Introductie van de ZERO TURN DIESEL maaiers




EEN BREED PROGRAMMA VAN STERKE VOORLADERS.

Voorladers

Model		KL115	KL2510	KL4010	KL5510	KL8040	KL1202	KL1402
Model		CS2220 CS2510 CS2520	CX2510	CK2630 CK4030 CK5030	DK4530 DK5030 DK6030	RX8040	HX9010 HX1001 HX1201	HX1301 HX1401
A	Maximale hefhoogte op kantelpunt bak	mm	1793	2230	2500	2768	3400	3670
B	Laadhoogte	mm	1632	2141	2360	2449	3123	3307
C	Stortheogte	mm	1336	1706	2010	2075	2599	2703
D	Uitloopbreedte	mm	323	800	690	460	519	522
E	Afvoerhoek bovenaan	°	73,8	53	48	58	47	60,3
F	Bereik bladrand (onder)	mm	13,69	1498	1580	1800	2043	2413
G	Kantelhoek omlaag	°	35	33	28	38,9	54	49,5
H	Snijdiepte	mm	114	99	135	231	166	271
J	Totale hoogte in transportpositie	mm	1065	1016	1260	1465	1760	2048
L	Diepte van het mes (binnenkant)	mm	374	498	505	470	592	720
M	Hoogte van het mes (verticaal)	mm	452	411	526	560	581	641
N	Diepte van het mes (buitenkant)	mm	485	632	682	660	838	907
	Hefkracht op kantelpunt bak	kg	310	481	832	1207	1535	1941
	Opbrekkracht bij kantelpunt bak	kg	875	835	1571	1769	2431	2775
	Mesbrekkracht (tijdens kantelen)	kg	288	863	1363	2227	1605	3432
	Bakbreedte	mm	1220	1270	1524	1676	2083	2210
	Totaal gewicht met bak	kg	235	360	498	640	860	1020
	Capaciteit bak	m ³	0,17 / 1,12	0,19 / 0,12	0,19 / 0,125	0,37 / 0,25	0,6 / 0,38	0,78 / 0,48
	Mechanische parallelgeleiding		Std.	Geen	Std.	Std.	Std.	Std.
	Snelwissel (type)		Kioti / Skid	Kioti / Skid	EURO	EURO	EURO	EURO
	3e functie voor hyd. gereedschap		Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie

KIOTI VOORLADERS

Kioti maakt robuuste, betrouwbare en goed geprijsde voorladers. De Kioti voorlader is specifiek ontworpen voor dit trekker merk, welke een eenvoudige bediening bied met een ergonomische joystick. Ontwikkeld om met een geïntegreerd afzetsysteem snel af- en aan te koppelen. De KL series gebruiken het hydraulieksysteem van de trekker. Snel wissel van de meegeleverde grondbak naar een ander werktuig is standaard. Kenmerken zijn: de één hendel bediening met zweefstand, een vlakstelling indicator en op veel modellen een parallellogram werking.

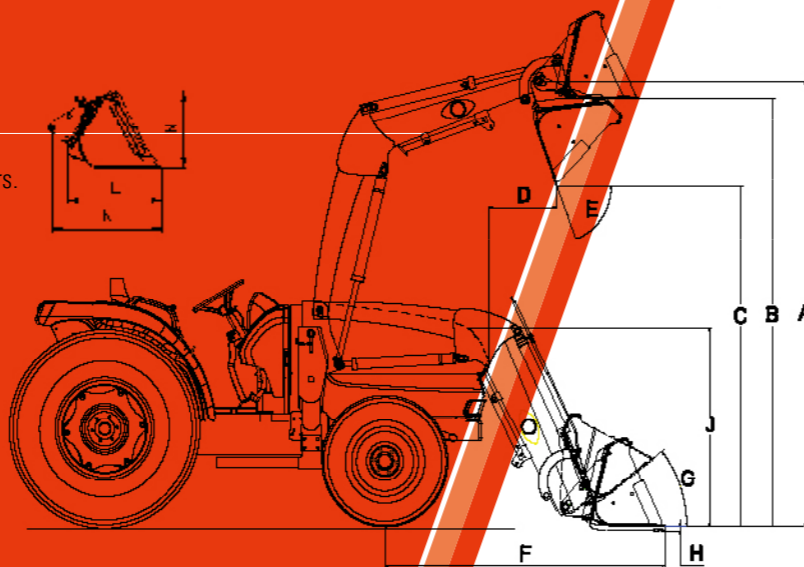

* NB: Verschillende werktuigen leverbaar

* NB: Wijzigingen voorbehouden

2 GARANTIE**
JAAR



Zero Turn maaiers
ZX SERIES (24~25 PK)

** 2 jaar fabrieksgarantie

Nederlands Particulier & Professioneel.

- Ergonomische bediening
- Bedieningsvriendelijk dashboard
- Grote brandstoftank

- Comfortable stoelen
- Diverse maaibreedtes
- Sublieme maai-kwaliteit

OPTIES

- Mulchkit
- Trekhaak
- Service lift set (krik) bij ZXD

- Voorlampen set
- Werklamp set



Model	ZXR48/54	ZXC54SE	ZXC60LT	ZXD61	ZXD72
Motor					
Type	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kioti	
Maximaal vermogen	PK (kW)	24 (17,89)	25 (18,64)	24 (17,89)	24,5 (18,3)
Cilinderinhoud	cm ³	724	724	726	1233
Starthulp		Automatische choke		Manuel	Voorgeloei-installatie
Inhoud brandstoftank	l	28		47	65
Transmissie					
Model		Hydrogear ZT2800	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400	2 HST Kioti JMPT
Pompvolume	cm ³	16	16	16	23
PTO					
Model		Elektrische inschakeling 272 N.m			Handmatige inschakeling
Elektrisch					
Oplaadstelsysteem	A				16
Bandenmaat					
Voor		13 x 5 x 6	13 x 6,5 x 6	13 x 6,5 x 6	15 x 6,5 x 8
Achter		22 x 9,5 x 10	23 x 10,5 x 12	23 x 10,5 x 12	26 x 12 x 16
Snelheid					
Vooruit	km/u	12	16		17,7
Parkeerrem		Geïntegreerd in aandrijflijn			Schijfrem
Afmetingen					
Totale lengte	mm	2 049	2 049	2 075	2 258
Totale breedte (incl. beschermkap)	mm	1 541 / 1 709	1 709	1 844	1 902
Totale hoogte (ROPS omhoog)	mm	1 790	1 816	1 816	2 092
Wielbasis	mm	1 231	1 231	1 257	1 441
Breedte (buitenkant band)	mm	1 200	1 303	1 303	1 515
Leeggewicht	kg	405 / 412	434	449	875
Maaidek					
Type		Gelaste constructie			Hydraulische voetbediening
Hefmechanisme		Voetpedaal			
Staaldikte	mm	3,66			
Anti scalpeerrollen		6			6
Maaibreedte	mm	122/137	137	150	155
Maaihogte	mm	38-127			25-127
Deflector		Rechterzijde 30 cm			
Maaihogte-verstelling		Met draaiknop handbediening			Met draaiknop hydraulisch
Stoel					
Vering		Mechanisch			Mechanisch
Armsteun		Standaard			
Gordel		Standaard			
Capaciteit					
Theoretische aanname	ha/u	1,26 / 1,41		1,76	2,83
					3,18

2 GARANTIE**
JAAR



Zero-turn maaiers

ZS-SERIE STAND UP (24,5 PK)

Nieuwe serie maaiers

Geïntroduceerd sinds 2024 in de markt ter aanvulling van de ZERO TURN modellen. Deze maaiers zijn compact, krachtig en ideaal voor smalle doorgangen en situaties waarbij je vaak op- en afstapt. Ze hebben een geveerd bestuurdersplatform met een opklap functie zodat de machine ook als loop maaier kan worden ingezet. Het geveerde platform zorgt voor een comfortabel gevoel, zelfs op ruw terrein.

Verkrijgbaar in 2 versies, 48 en 54 inch voor Professionele inzet. Met optionele mulch kit.

Model		ZXS 48	ZXS 54
Motor			
Maximaal vermogen	PK (kW)	24,5 (18,3)	24,5 (18,3)
Cilinderinhoud	cm ³	726	726
Inhoud brandstoftank	L	26,4	26,4
Transmissie			
Model		Hydrogear	Hydrogear
Parkeerrem		Geïntegreerd in aandrijflijn	Geïntegreerd in aandrijflijn
Prise de force			
PTO		Handmatige inschakeling	Handmatige inschakeling
Afmetingen			
Totale lengte	mm	1.650	1.650
Totale breedte (incl. beschermkap)	mm	1.540	1.740
Totale hoogte (ROPS omhoog)	mm	1.300	1.300
Bandenmaat			
Voor	Gazon	13 x 5-6	13 x 5-6
Achter	Gazon	23 X 10.50-12	23 X 10.50-12
Snelheid			
Vooruit	km/h	0~17.7	0~17.7
Achteruit	km/h	0~5.6	0~5.6
Maaidek			
Maaibreedte	mm	1.219	1.376
Maaihogte	mm	38.1~114.3	38.1~114.3
Aantal messen		3	3
Uitwerprichting		Zijdelings	Zijdelings
Hefmechanisme		Mechanisch	Mechanisch
Gewicht met gevuld reservoir	kg	450	460

7 GARANTIE
JAAR



Subcompact-tractor
CS SERIE (21~25 PK)

Dynamisch en compact.

- Premium dieselmotor
- Schakel- of HST-transmissie
- HST dubbele pedalen
- Vierwielaandrijving
- Vouwbeugel
- Verlicht dashboard
- Verlichting
- Cruisecontrol (opt.)
- Midden- en achteraftakas
- Driepunthef
- Stuurbekrachtiging
- Ergonomisch ontworpen bestuurdersstoel
- Cabine (opt.)
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Linked-pedal (opt.)



Model		CS2220U-EU mechanisch	CS2510HST	CS2520HST-GE	CS2530HST-EU	CS2530CH-EU
Motor						
Model		Kioti 3c100LWM-E1	Kioti 3c100LWM-E2	Kioti 3c100LWM-E2	Kioti 3L123	Kioti 3L123
Maximaal vermogen	Pk	21	24,5	24,5	24,5	24,5
Toerental RPM max	tpm	3200	3200	3200	3000	3000
Cilinderinhoud	cc	1007	1007	1007	1,233	1,233
Maximaal koppel	Nm	46	54	54	70	70
Aantal cilinders		3	3	3	3	3
Turbo		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Compressieverhouding		21,1	21,1	21,1	24,1	24,1
Dynamo	V/A	13,5 / 75	13,5 / 75	13,5 / 75	13,5 / 75	13,5 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Aftakas PTO						
Aftakas achter	tpm	540	540	540	540	540
Koppeling		Mechanische voetkoppeling	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Aftakas midden	tpm	2000	2000	2000	2000	2000
Hydraulisch systeem						
Opbrengst systeem	ltr./min	25,7 (18,7 extern)	24,6 (18,7 extern)	24,6 (18,7 extern)	26,4 (18,7 extern)	26,4 (18,7 extern)
Positieregeling		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hef categorie		CAT 1	CAT 1	CAT 1	CAT 1	CAT 1
Maximale hefkracht	Kg	715	715	715	628	628
Maximale hefkracht 610mm achter kogel	Kg	318	318	318	450	450
Aantal hydraulische ventielen		1 DW	1 DW (2de optie)	1 DW (2de optie)	1 DW (2de optie)	1DW (2de optie)
Transmissie type		Mechanisch	HST 2 groep	HST 2 groep	HST 2 groep	HST 2 groep
Aandrijving assen		2 en 4 WD	2 en 4 WD	2 en 4 WD	2 en 4 WD	2 en 4 WD
Achter differentieel		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Vatst	Vast	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar
Voorlader joystick met 2 DW		i.c.m. voorlader	i.c.m. voorlader	Standaard	Standaard	Standaard
Snelheden						
Voorruit	km/h	1,13-19,32	0-16,6	0-16,6	0-14,50	0-14,50
Achterruit	km/h	1,39-7,5	0-11,2	0-11,2	0-10	0-10
Cruisecontrol		NA	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Easy-speed		NA	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Afmetingen						
Totale lengte (incl. heflatten)	mm	2523	2523	2523	2614	2614
Totale breedte	mm	1070	1070	1070	1227	1227
Totale hoogte Rops	mm	2280	2280	2280	2098	2098
Totale hoogte cabine	mm				2100	2100
Wielbasis	mm	1400	1400	1400	1226	1226
Bodemvrijheid	mm	162	162	162	162	162
Stuurcirkel	m	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Gewicht Rops	Kg	700	700	700	680	
Gewicht cabine	Kg					1013
Banden						
Standaard type voor		5-12	5-12	5-12	18x8,5-10	18x8,5-11
Standaard type achter		8-16	8-16	8-16	26x12,00-12	26x12,00-13
Radiaal voor		NA	NA	NA	NA	NA
Radiaal achter		NA	NA	NA	NA	NA
Gazon voor		18x1,50-10	18x1,50-10	18x1,50-10	18x1,50-10	18x1,50-10
Gazon achter		26x12,00-12	26x12,00-12	26x12,00-12	26x12,00-12	26x12,00-12
GardenPro voor		NA	NA	NA	NA	NA
GardenPro achter		NA	NA	NA	NA	NA
Industrie voor		18x1,50-10	18x1,50-10	18x1,50-10	18x1,50-10	18x1,50-10
Industrie achter		26x12,00-12	26x12,00-12	26x12,00-12	26x12,00-12	26x12,00-12
Turf special voor		NA	NA	NA	NA	NA
Turf special achter		NA	NA	NA	NA	NA

* andere banden maten en type op aanvraag
* Wijzingen voorbehouden.

7 GARANTIE
JAAR



Veelzijdige compacte tractor
CX SERIE (25 PK)

Compact en wendbaar.

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- Vierwielaandrijving
- Vouwbeugel
- Stuurbevestiging
- Verlicht dashboard
- HST dubbele pedalen
- Verstelbaar stuurwiel
- Cruisecontrol (opt)
- Joystickbediening met één hendel
- Royale bodemvrijheid
- Cabine (opt.)
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Compact ontwerp
- Cabine met airco
- Linked-pedal (opt)



Model		CX2510M	CX2510H	CX2510CH (cab)
Motor				
Model		Kioti 3A165LWH-U2	Kioti 3A165LWH-U2	Kioti 3A165LWH-U2
Maximaal vermogen	Pk	24,5	24,5	24,5
Toerental RPM max	tpm	2600	2600	2600
Cilinderinhoud	cc	1647	1647	1647
Maximaal koppel	Nm	88	88	88
Aantal cilinders		3	3	3
Turbo		Nee	Nee	Nee
Compressieverhouding		21,7	21,7	21,7
Dynamo	V/A	13,5 / 75	13,5 / 75	13,5 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	25	25	25
Aftakas PTO				
Aftakas achter	tpm	540	540	540
Koppeling		Afhankelijk	On-Afhankelijk	On-Afhankelijk
Aftakas midden	tpm	optie	optie	optie
Front PTO (optie)	tpm	2000/1000	2000/1000	2000/1000
Hydraulisch systeem				
Opbrengst systeem	ltr./min	43 (26 extern)	43 (26 extern)	43 (26 extern)
Positieregeling		Ja	Ja	Ja
Hef categorie		CAT 1	CAT 1	CAT 1
Maximale hefkracht	Kg	740	740	740
Maximale hefkracht 610mm achter kogel	Kg	546	546	546
Frontheffinrichting (Optie)	Kg	800	800	800
Aantal hydraulische ventielen		1 DW (2de optie)	1 DW (2de optie)	1 DW (2de optie)
Transmissie type		Mechanisch 3 versnellingen	HST 2 groep	HST 2 groep
Aandrijving assen		2 en 4 WD	2 en 4 WD	2 en 4 WD
Achter differentieel		Ja	Ja	Ja
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar
Voorlader joystick met 2 DW		i.c.m. voorlader	Standaard	Standaard
Snelheden				
Voorruit	km/h	1,22-20	0-22	0-22
Achterruit	km/h	1,51-7,50	0-15,5	0-15,5
Cruisecontrole		NA	Standaard	Standaard
Easy-speed		NA	Optie	Standaard
Afmetingen				
Totale lengte (incl. hefflatten)	mm	2790	2790	2790
Totale breedte	mm	1185	1185	1185
Totale hoogte Rops	mm	2335	2335	2335
Totale hoogte cabine	mm			2103
Wielbasis	mm	1520	1520	1520
Bodemvrijheid	mm	2750	2750	2750
Stuurcirkel	m	2,75	2,75	2,75
Gewicht Rops	Kg	1047	1047	1047
Gewicht cabine	Kg			1272
Banden				
Standaard type voor		6,5/80-12	6,5/80-12	6,5/80-12
Standaard type achter		280/70R20	280/70R20	280/70R20
Radiaal voor		6,5/80-12	6,5/80-12	6,5/80-12
Radiaal achter		280/70R20	280/70R20	280/70R20
Gazon voor		23x8,50-12	23x8,50-12	23x8,50-12
Gazon achter		12-16,5	12-16,5	12-16,5
GardenPro voor		220/55R12	220/55R12	220/55R12
GardenPro achter		280/70R16	280/70R16	280/70R16
Industrie voor		23x8,50-12	23x8,50-12	23x8,50-12
Industrie achter		12-16,5	12-16,5	12-16,5

* andere banden maten en type op aanvraag

M- Mechanisch - H- Hydrostaat - C- Mechanisch cabine - CH- Hydrostaat cabine

7 GARANTIE
JAAR



Compacte tractor met de hoogste gebruikswaarde

CK30 SERIE (25~50 PK)

Flexibel en comfortabel.

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- Manuele- of HST-transmissie
- Hydrostatische aandrijving met cruise control
- HST dubbele pedalen
- Hoogwaardige comfortabele stoel
- Werkklampen voor en achter (alleen cabine)
- Motorkap uit één stuk
- Linked-pedal std. op Hst modellen
- Airconditioning (cabine)
- Joystickbediening met één hendel (40 pk)
- Achterruit met verwarming (wisser opt.)
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Royale bodemvrijheid
- Royale bodemvrijheid
- Vouwbeugel (opt.)
- Cruisecontrol std. op Hst modellen



Model		CK2630M/H/CH	CK3530M/H/CH	CK4030M/H/CH	CK5030M/H/CH
Motor					
Model		Kioti 3A165LWM-E1	Kioti 3H-TM5B	Kioti 3H-TM5B	Kioti 3H-TM5B
Maximaal vermogen	Pk	25	35	40	50
Toerental RPM max	tpm	2400	2600	2600	2600
Cilinderinhoud	cc	1647	1826	1826	1826
Maximaal koppel	Nm	84	115	118	166
Aantal cilinders		3	3	3	3
Turbo		Nee	Nee	Nee	Nee
Compressieverhouding		22,1	22,1	22,1	22,1
Dynamo	V/A	12 / 75	12 / 75	12 / 75	12 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	34	34	34	34
Aftakas PTO					
Aftakas achter	tpm	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
Koppeling		Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Aftakas midden	tpm	2000	2000	2000	2000
Front aftakas (optie)	tpm	1000	1000	1000	1000
Hydraulisch systeem					
Opbrengst systeem	ltr./min	39,6 (24 extern)	43 (26 extern)	43 (26 extern)	43 (26 extern)
Positieregeling		Ja	Ja	Ja	Ja
Hef categorie		CAT 1	CAT 1	CAT 1	CAT 1
Maximale hefkracht	Kg	1030	1030	1030	1030
Maximale hefkracht 610mm achter kogel	Kg	740	740	740	740
Fronthefinrichting (optie)	Kg	800	800	800	800
Aantal hydraulische ventielen		1 (H) DW 2 (CH)	1 (H) DW 2 (CH)	1 (H) DW 2 (CH)	1 (H) DW 2 (CH)
Transmissie type		Mech.12x12 Of HST 3 groep	Mech.12x12 Of HST 3 groep	Mech.12x12 Of HST 3 groep	Mech.12x12 Of HST 3 groep
Shuttle type		Synchro of HST	Synchro of HST	Synchro of HST	Synchro of HST
Aandrijving assen		4WD	4WD	4WD	4WD
Achter differentieel		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar
Voorlader joystick met 2 DW		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Snelheden					
Voorruit	km/h	1,31-15,50/ 0-16,11	1,31-15,50/ 0-16,11	1,31-15,50/ 0-16,11	1,31-15,50/ 0-16,11
Achterruit	km/h	1,27-15,10/ 0-11,28	1,27-15,10/ 0-11,28	1,27-15,10/ 0-11,28	1,27-15,10/ 0-11,28
Cruisecontrole		Standaard op Hst	Standaard op Hst	Standaard op Hst	Standaard op Hst
Easy-speed		Standaard op Hst	Standaard op Hst	Standaard op Hst	Standaard op Hst
Afmetingen					
Totale lengte (incl. hefplatten)	mm	3070	3070	3070	3070
Totale breedte	mm	1385	1385	1385	1385
Totale hoogte Rops	mm	2118	2118	2118	2118
Totale hoogte cabine	mm	2395	2395	2395	2395
Wielbasis	mm	1670	1670	1670	1670
Bodemvrijheid	mm	340	340	340	340
Stuircirkel	m	2450	2450	2450	2450
Gewicht Rops	Kg	1240	1240	1240	1240
Gewicht cabine	Kg	1503	1578	1578	1578
Banden					
Standaard type voor		7-16	7-16	7-16	7-16
Standaard type achter		11,2-24	11,2-24	11,2-24	11,2-24
Radiaal voor		240/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16
Radiaal achter		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
Gazon voor		27x8,50-15	27x8,50-15	27x8,50-15	27x8,50-15
Gazon achter		41x14,00-20	41x14,00-20	41x14,00-20	41x14,00-20
GardenPro voor		240/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16
GardenPro achter		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
Industrie voor		25x8,5-14	25x8,5-14	25x8,5-14	25x8,5-14
Industrie achter		380/70-19,5	380/70-19,5	380/70-19,5	380/70-19,5
Turf special voor		27x12LL-15	27x12LL-15	27x12LL-15	27x12LL-15
Turf special achter		41x18LL-16,1	41x18LL-16,1	41x18LL-16,1	41x18LL-16,1

* andere banden maten en type op aanvraag

M- Mechanisch - H- Hydrostaat - C- Mechanisch cabine - CH- Hydrostaat cabine

7 GARANTIE
JAAR



Voor serieuze taken

DK30 SERIE (45~60 PK)

Sterk en solide.

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- HST-transmissie (6010H/CH)
- Hydraulische omkeerschakeling (type HS)
- Fronthefinrichting (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Hoogwaardige geveerde stoel
- Quickturn 4wd
- Royale bodemvrijheid

- Airconditioning cabine std.
- 2 DW ventielen
- Auto PTO
- Cruise PTO (6010)
- Linked pedal (CH std./HST optie)
- Cruise control (CH std./HST optie)
- Joystick plus 2 DW ventiel (CH std./HST optie)
- Stuurbechrachting



Model		DK4530M/H/C/CH	DK5030M/H/C/CH	DK6030M/HS/NHS	DK6030M/H/C/CH
Motor					
Model		Kioti 3HT-TM5B CRDI	Kioti 3HT-TM5B CRDI	Kioti 3HT-TM5B CRDI	Kioti 3HT-TM5B CRDI
Maximaal vermogen	Pk	45	50	60	60
Toerental RPM max	tpm	2600	2600	2600	2600
Cilinderinhoud	cc	1826	1826	1826	1826
Maximaal koppel	Nm	148	166	187	187
Aantal cilinders		3	3	3	3
Turbo		Ja	Ja	Ja	Ja
Compressieverhouding		17,4	17,4	17,4	17,4
Dynamo	V/A	12 / 75	12 / 75	12 / 75	12 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	48	48	48	48
Aftakas PTO					
Aftakas achter	tpm	540 H-CH / 540-540E op M -C	540 H-CH / 540-540E op M -C	540 H-CH / 540-540E op M -C	540 H-CH / 540-540E op M -C
Koppeling		Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Aftakas midden	tpm	2000	2000	2000	2000
Frontaftakas (optie)	tpm	1000	1000	1000	1000
PTO Cruise		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Hydraulisch systeem					
Opbrengst systeem	ltr./min	62,4 (36,4 extern)	62,4 (36,4 extern)	62,4 (36,4 extern)	62,4 (36,4 extern)
Positieregeling		Ja	Ja	Ja	Ja
Hef categorie		CAT 1 (CAT 2 opt.)	CAT 1 (CAT 2 opt.)	CAT 1 (CAT 2 opt.)	CAT 1 (CAT 2 opt.)
Maximale hefkracht	Kg	1717	1717	1717	1717
Maximale hefkracht 610mm achter kogel	Kg	1467	1467	1467	1467
Fronthefinrichting (Optie)	Kg	1000	1000	1000	1000
Aantal hydraulische ventielen		2 DW	2 DW	2 DW	2 DW
Transmissie type		Mech. 16x16 Of HST 3 greep	Mech. 16x16 Of HST 3 greep	Mech. 16x16 Of HST 3 greep	Mech. 16x16 Of HST 3 greep
Shuttle type		Synchro of HST	Synchro of HST	Synchro of HST	Synchro of HST
Aandrijving assen		4WD	4WD	4WD	4WD
Achter differentieel		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar
Voorlader joystick met 2 DW		Std. Op C en CH	Std. Op C en CH	Std. Op C en CH	Std. Op C en CH
Snelheden					
Voorruit	km/h	0,34-33 C / 0-30 H & CH	0,34-33 C / 0-30 H & CH	0,34-33 C / 0-30 H & CH	0,34-33 C / 0-30 H & CH
Achterruit	km/h	0,33-33 C / 0-21 H & CH	0,33-33 C / 0-21 H & CH	0,33-33 C / 0-21 H & CH	0,33-33 C / 0-21 H & CH
Cruisecontrole		Opt. H std. CH	Opt. H std. CH	Opt. H std. CH	Opt. H std. CH
Easy-speed		Opt. H std. CH	Opt. H std. CH	Opt. H std. CH	Opt. H std. CH
Afmetingen					
Totale lengte (incl. heflatten)	mm	3310	3310	3310	3310
Totale breedte	mm	1596	1596	1596	1596
Totale hoogte Rops	mm	2430	2430	2430	2430
Totale hoogte cabine	mm	2363	2363	2363	2363
Wielbasis	mm	1810	1810	1810	1810
Bodemvrijheid	mm	368	368	368	368
Stuurcirkel	m	2,64	2,64	2,64	2,64
Gewicht Rops	Kg	1887 C, 1848 CH	1887 C, 1848 CH	1887 C, 1848 CH	1887 C, 1848 CH
Gewicht cabine	Kg	2885 C, 3447 CH	2885 C, 3447 CH	2885 C, 3447 CH	2885 C, 3447 CH
Banden					
Standaard type voor		9,5-16	9,5-16	9,5-16	9,5-16
Standaard type achter		12,4-28	12,4-28	12,4-28	12,4-28
Radiaal voor		280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
Radiaal achter		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
Gazon voor		29x12,50-15	29x12,50-15	29x12,50-15	29x12,50-15
Gazon achter		44x18,00-20	44x18,00-20	44x18,00-20	44x18,00-20
GardenPro voor		280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
GardenPro achter		420/70 of 380/70R24	420/70 of 380/70R24	420/70 of 380/70R24	420/70 of 380/70R24
Industrie voor		NA	NA	NA	NA
Industrie achter		NA	NA	NA	NA
Turf special voor		27x10,50LL-15	27x10,50LL-15	27x10,50LL-15	27x10,50LL-15
Turf special achter		22,5LL-16,1	22,5LL-16,1	22,5LL-16,1	22,5LL-16,1

* andere banden maten en type op aanvraag

M- Mechanisch - H- Hydrostaat - HS- Mechanisch Hydro shuttle - NHS- Mechanisch narrow Hydro shuttle - C- Mechanisch cabine - CH- Hydrostaat cabine

7 GARANTIE
JAAR



Een tractor voor elk doel
RX SERIE (73 PK)

Modern en rijk uitgevoerd.

- CRDI-dieselmotor
- LCD-dashboard
- Royale bodemvrijheid
- Verstelbaar stuurwiel
- Airconditioning / verwarming cabine
- Joystick met 2 DW
- Bijrijdersstoel
- Ruitenwisser achter
- Bluetooth radio
- Powershuttle (moeiteloos vooruit - achteruit)
- PTO Cruise
- Auto PTO
- Elektronische hefinrichting

Model		RX8040P	RX8040PC	RX8040PC-GE
Motor				
Model		Kioti 4H243T-TP5A	Kioti 4H243T-TP5A	Kioti 4H243T-TP5A
Maximaal vermogen	Pk	73	73	73
Toerental RPM max	tpm	2600	2600	2600
Cilinderinhoud	cc	2435	2435	2435
Maximaal koppel	Nm	240,5	240,5	240,5
Aantal cilinders		4	4	4
Turbo		Ja	Ja	Ja
Dynamo	V/A	12 / 75	12 / 75	12 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	100	100	100
Aftakas PTO				
Aftakas achter	tpm	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
Koppeling		Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Frontaftakas (Optie)	tpm	1000 CCW	1000 CCW	1000 CCW
PTO Cruise		Standaard	Standaard	Standaard
Hydraulisch systeem				
Opbrengst systeem	ltr./min	67 (41,6 extern)	67 (41,6 extern)	67 (41,6 extern)
Elektronische hefinrichting		Positie/ Trekkracht/ Mix	Positie/ Trekkracht/ Mix	Positie/ Trekkracht/ Mix
Hef categorie		CAT 2	CAT 2	CAT 2
Maximale hefkracht	Kg	3000	3000	3000
Maximale hefkracht 610mm achter kogel	Kg	2533	2533	2533
Frontheffinrichting (optie)	Kg	1300	1300	1300
Aantal hydraulische ventielen		2 DW (3e optie)	2 DW (3e optie)	3 DW
Transmissie type		Mechanisch 20 x 20	Mechanisch 20 x 20	Mechanisch 20 x 20
Schakelen		Handmatig met E-Clutch	Handmatig met E-Clutch	Handmatig met E-Clutch
Aandrijving assen		4 WD	4 WD	4 WD
Shuttle type		Powwer Shuttle	Powwer Shuttle	Powwer Shuttle
Achter differentieel		Standaard	Standaard	Standaard
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Verstelbaar Hoogte en Lengte	Verstelbaar Hoogte en Lengte	Verstelbaar Hoogte en Lengte
Voorlader joystick met 2 DW		Standaard	Standaard	Standaard
Snelheden				
Voorruit	km/h	0,17-40	0,17-40	0,17-40
Achterruit	km/h	0,17-37	0,17-37	0,17-37
Afmetingen				
Totale lengte (incl. hefplatten)	mm	3715	3715	3715
Totale breedte	mm	1960	1960	1960
Totale hoogte Rops	mm	2917	2917	2917
Totale hoogte cabine	mm	2640	2640	2640
Wielbasis	mm	2130	2130	2130
Bodemvrijheid	mm	425	425	425
Stuurcirkel	m	3370	3370	3370
Gewicht Rops	Kg	2360		
Gewicht cabine	Kg		2745	2745
Cabine				
Airconditioning			Klimaatcontrole	Klimaatcontrole
Stoel			Mechanisch geveerd	Luchtgeveerd
Bijrijdersstoel		Nee	Optie	Standaard
Spatborden voor en verbreeders achter		Optie	Optie	Standaard
Laadframe t.b.v. trakhaak		Optie	Optie	Standaard
Tankdop met slot		Optie	Optie	Standaard
Banden				
Standaard type voor		11,2-24	11,2-24	11,2-24
Standaard type achter		16,9-30	16,9-30	16,9-30
Radiaal voor		11,2 R20	11,2 R20	11,2 R20
Radiaal achter		380/85 R30	380/85 R30	380/85 R30
Alliance 550 voor		360/70 R20	360/70 R20	360/70 R20
Alliance 550 achter		440/80 R30	440/80 R30	440/80 R30
Alliance Agristar voor		340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24
Alliance Agristar achter		380/80/R38	380/80/R38	380/80/R38
GardenPro voor		380/70 R20	380/70 R20	380/70 R20
GardenPro achter		480/70 R38	480/70 R38	480/70 R38

* andere banden maten en type op aanvraag

7 GARANTIE
JAAR



Het nieuwe vlaggenschip van het Kioti-gamma met uitstekende prestaties

HX SERIE (90-140 PK)

Eenvoudig en robuust

- 4-cilinder turbomotor van 3833 cc volgens STAGE V norm
- Mechanische transmissie met 32 versnellingen voor- en achterruit, maximale snelheid 40 km/u
- Hydraulisch debiet: 75 l/m
- 2 versnellingen onder belasting
- E shift* om te schakelen zonder te ontkoppelen
- Cabine met airconditioning, verwarming, passagiersstoel en audiosysteem
- Transmissie HX1402 powershift 32x32 (8-traps)
- Categorie 2 elektronische lift met een capaciteit van 5 ton
- 2 Dubbelwerkende hydraulische ventielen achteraan
- Eén hendel om een voorlader/frontheffter te bedienen
- Aftakas achter 540-540 ECO en 1000 tpm
- Aftakas met automatische in- en uitschakeling
- Spatborden vooraan en werkklampen voor- en achteraan



Model		HX9010PC-EU	HX1001PC-EU	HX1201PC-EU	HX1201ATC-EU
Motor					
Model		Kioti 4JTA-TP5A CRDI	Kioti 4JTA-TP5A CRDI	Kioti 4JTA-TP5A CRDI	Kioti 4JTA-TP5A CRDI
Maximaal vermogen	Pk	90	100	120	120
Boost power		98	110	125,5	125,5
Toerental RPM max	tpm	2200	2200	2200	2200
Cilinderinhoud	cc	3833	3833	3833	3833
Maximaal koppel	Nm	400	446	508	508
Aantal cilinders		4	4	4	4
Turbo		Ja	Ja	Ja	Ja
Compressieverhouding		30	30	30	30
Dynamo	V/A	12 / 75	12 / 75	12 / 75	12 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	180	180	180	180
Inhoud adBlue tank	Li	18	18	18	18
Aftakas PTO					
Aftakas achter	tpm	540 / 75/ 1000	540 / 75/ 1000	540 / 75/ 1000	540 / 75/ 1000
Aftakas vermogen	Pk	78,8	81,5	100,6	100,6
Koppeling		Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Frontaftakas (Optie)	tpm	1000	1000	1000	1000
Hydraulisch systeem					
Opbrengst systeem	ltr./min	121	121	121	121
Elektronische hefinrichting		Positie/ Trekkraft / Mix	Positie/ Trekkraft / Mix	Positie/ Trekkraft / Mix	Positie/ Trekkraft / Mix
Hef categorie		CAT 2	CAT 2	CAT 2	CAT 2
Maximale hefkracht	Kg	3665	3665	3665	3665
Maximale hefkracht 610mm achter kogel	Kg	3630	3630	3630	3630
Frontheinrichting (Optie)	Kg	2000	2000	2000	2000
Aantal hydraulische ventielen		2 DW	2 DW	3 DW	3 DW
Transmissie type		32 (2x4x4)	32 (2x4x4)	32 (2x4x4)	32 (8x2x2)
Shuttle type		Hydo. Servo	Hydo. Servo	Hydo. Servo	Hydo. Servo
Aandrijving assen		4WD	4WD	4WD	4WD
Achter differentieel		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Verstelbaar Hoogte en Lengte	Verstelbaar Hoogte en Lengte	Verstelbaar Hoogte en Lengte	Verstelbaar Hoogte en Lengte
Voorlader joystick met 2 DW		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Snelheden					
Voorruit	km/h	0,38-40,48	0,38-40,48	0,38-40,48	0,38-40,48
Achterruit	km/h	0,37-40,20	0,37-40,20	0,37-40,20	0,37-40,20
Afmetingen					
Totale lengte (incl. heflatten)	mm	4398	4398	4398	4398
Totale breedte	mm	2250	2250	2250	2250
Totale hoogte cabine	mm	2843	2843	2843	2843
Aslast voor	kg	3200	3200	3200	3200
Aslast achter	kg	4270	4270	4270	4270
Wielbasis	mm	2410	2410	2410	2410
Bodemvrijheid	mm	481	481	481	481
Stuurcirkel	m	3870	3870	3870	3870
Gewicht cabine	Kg	4428	4428	4428	4428
Trek gewichten					
B1 Ongeremd	Kg	3500	3500	3500	3500
B2 Hydraulisch geremd	Kg	8000	8000	8000	8000
B4 Luchtgeremd	Kg	19000	19000	19000	19000
Cabine					
Airconditioning		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Stoel		Luchtgeveerd	Luchtgeveerd	Luchtgeveerd	Luchtgeveerd
Bijrijdersstoel		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Spatborden voor en verbreders achter		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Ladderframe t.b.v. trakhaak		Optie	Optie	Optie	Optie
Tankdop met slot		Optie	Optie	Optie	Optie
Banden					
Standaard		HX 9010/1001/1201	HX 9010/1001/1201	HX 9010/1001/1201	HX 9010/1001/1201
Optie 1 voor		480/65 R24	480/65 R24	480/65 R24	480/65 R24
Optie 1 achter		540/65 R38	540/65 R38	540/65 R38	540/65 R38
Optie 2 voor		480/60 R28	480/60 R28	480/60 R28	480/60 R28
Optie 2 achter		600/60 R38	600/60 R38	600/60 R38	600/60 R38
Optie 3 voor					
Optie 3 achter					

* andere banden maten en type op aanvraag

7 GARANTIE
JAAR



Het nieuwe vlaggenschip van het Kioti-gamma met uitzonderlijke prestaties

SERIE HX 1402ATC (140 PK)

Eenvoudig en robuust

- 4-cilinder turbomotor van 3833 cc STAGE V
- Mechanische transmissie met 32 versnellingen vooruit en achteruit, maximumsnelheid van 43 km/u
- Hydraulische omkeerinrichting onder belasting
- Hydraulisch pomp capaciteit: 75 l/min
- 8 versnellingen onder belasting Semi Power SHIFT
- AUTOMAAT functie waarmee u zelfstandig tussen de 8 versnellingen kunt schakelen

- Cabine met 5 stijlen, airconditioning, verwarming, pneumatische geveerde stoel, passagiersstoel en audiosysteem
- Elektronische hefinrichting Cat 2 met een capaciteit van 5 ton
- 3 dubbelwerkende hydraulische ventielen achter af fabriek
- Joystick af fabriek voor het bedienen van een lader of een frontheef.
- Aftakas achter 540-540 ECO en 1000 tpm
- Aftakas met automatische in- en uitschakeling
- Spatborden voor en werkklampen voor en achter af fabriek



Model		HX1301ATC-EU	HX1401ATC-EU
Motor			
Model		Kioti 4JTA-TP5A CRDI	Kioti 4JTA-TP5A CRDI
Maximaal vermogen	Pk	130	140
Boost power		N/A	N/A
Toerental RPM max	tpm	2200	2200
Cilinderinhoud	cc	3833	3833
Maximaal koppel	Nm	530	540
Aantal cilinders		4	4
Turbo		Ja	Ja
Compressieverhouding		26	26
Dynamo	V/A	12 / 75	12 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	230	230
Inhoud adBlue tank	Li	18	18
Aftakas PTO			
Aftakas achter	tpm	540 / 75/ 1000	540 / 75/ 1000
Aftakas vermogen	Pk	118,6	124,6
Koppeling		Onafhankelijk	Onafhankelijk
Frontaftakas (Optie)	tpm	1000	1000
Hydraulisch systeem			
Opbrengst systeem	ltr./min	121	121
Elektronische hefinrichting		Positie/ Trekkraft / Mix	Positie/ Trekkraft / Mix
Hef categorie		CAT 2	CAT 2
Maximale hefkraft	Kg	3665	3665
Maximale hefkraft 610mm achter kogel	Kg	3630	3640
Frontheinrichting (Optie)	Kg	2000	2000
Aantal hydraulische ventielen		3 DW	3 DW
Transmissie type		32(8x2x2)	32(8x2x2)
Shuttle type		Hydo. Servo	Hydo. Servo
Aandrijving assen		4WD	4WD
Achter differentieel		Standaard	Standaard
Stuursysteem		Hydraulisch	Hydraulisch
Stuur positie		Verstelbaar Hoogte en Lengte	Verstelbaar Hoogte en Lengte
Voorlader joystick met 2 DW		Standaard	Standaard
Snelheden			
Voorruit	km/h	0,38-40,48	0,38-40,48
Achterruit	km/h	0,37-40,20	0,37-40,20
Afmetingen			
Totale lengte (incl. heffatten)	mm	4518	4518
Totale breedte	mm	2267	2267
Totale hoogte cabine	mm	2906	2906
Aslast voor	kg	3200	3200
Aslast achter	kg	4270	4270
Wielbasis	mm	2600	2600
Bodemvrijheid	mm	496	496
Stuurcirkel	m	4200	4200
Gewicht cabine	Kg	4964	4964
Trek gewichten			
B1 Ongeremd	Kg	3500	3500
B2 Hydraulisch geremd	Kg	8000	8000
B4 Luchtgeremd	Kg	19000/ 31000	19000/31000
Cabine			
Airconditioning		Standaard	Standaard
Stoel		Luchtgeveerd	Luchtgeveerd
Bijrijdersstoel		Standaard	Standaard
Spatborden voor en verbreders achter		Standaard	Standaard
Ladderframe t.b.v. trakhaak		Optie	Optie
Tankdop met slot		Optie	Optie
Banden			
Standaard		HX 1301/ 1401	HX 1301/ 1401
Optie 1 voor		420/70 R28	420/70 R28
Optie 1 achter		520/70 R38	520/70 R38
Optie 2 voor		480/60 R28	480/60 R28
Optie 2 achter		600/ 60 R28	600/ 60 R28
Optie 3 voor		520/60 R28	520/60 R28
Optie 3 achter		710/ 60 R38	710/ 60 R38

* andere banden maten en type op aanvraag

2 GARANTIE
JAAR



Het voertuig voor elk terrein

K9 (24 PK)

Universeel en krachtig.

- Nieuw, ergonomisch ontwerp
- Dubbele A-arm voor optimale vering
- Schokbreker met schroefveer en stabilisatie arm
- Halve deuren of Cabine met verwarming (optie)
- 50 km/uur
- Met kenteken voor wegverkeer
- Geluids- en trilling demping
- Halve deuren (optie)
- Modern verlicht dashboard
- Grote bodemvrijheid
- Comfortabel voor 3 personen



Model		K9 Modulair	K9 Cabine
Motor		Kioti 3C100LFU-D3	Kioti 3C100LFU-D3
Model			
Maximaal vermogen	Pk	24,5	24,5
Toerental RPM max	tpm	3200	3200
Cilinderinhoud	cc	1007	1007
Aantal cilinders		3	3
Dynamo	V/A	12 / 75	12 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	Li	37	37
Transmissie			
Groepen		L-H-N-R	L-H-N-R
Aandrijving		CVT	CVT
Keuze		2 of 4 WD	2 of 4 WD
Remmen		Hydr. schijfremmen	Hydr. schijfremmen
Handrem		Remklauw op remschijf	Remklauw op remschijf
Differentieel		Sper op achterwielen	Sper op achterwielen
Laag	km/h	0-19	0-19
Hoog	km/h	0-50 (40 optie)	0-50 (40 optie)
Besturing		Rack & Pinion Electric	Rack & Pinion Electric
Trekvermogen			
Trekkracht	Kg	900	900
Vering			
Voor		Onafhankelijk Dubbele A-Arm	Onafhankelijk Dubbele A-Arm
Achter		Onafhankelijk Dubbele A-Arm	Onafhankelijk Dubbele A-Arm
Afmetingen			
Totale lengte	mm	3045	3045
Totale breedte	mm	1590	1590
Totale hoogte Rops	mm	1970	
Totale hoogte cabine	mm		1990
Wielbasis	mm	2180	2180
Bodemvrijheid	mm	304	304
Draaicirkel	mm	4300	4300
Gewicht Rops	Kg	930	
Gewicht cabine	Kg		930
Laadbak			
Lengte	mm	1110	1110
Breedte	mm	1480	1480
Hoogte	mm	293	293
Laadvermogen	kg	500	500
Laadbak kippend		Mechanisch (Optie elek.)	Mechanisch (Optie elek.)
Cabine			
Airconditioning			Standaard
Verwarming			Standaard
Afsluitbare deuren met rol-down ramen			Standaard
Wegverlichting			Standaard
Te openen voorruit			Standaard
Banden			
ATV voor en achter		25x10-12	25x10-12
Heavy Duty voor en achter		25x10-12	25x10-12
Gazon voor en achter		25x10-12	25x10-12

Standaard uitvoering Kioti K9

- ROPS-veiligheidsbeugel voorzien van 4 steunpunten
- Instrumentenpaneel: volledig uitgerust met brandstofmeter, snelheidsmeter en ergonomische bedieningshendels
- 3 Zitplaatsen: geveerde bestuurderstoel en een bank voor 2 personen voorzien van veiligheidsgordels
- Volledige wegverlichting
- Achteruitkijkspiegels links en rechts
- Trekbeek aan voorzijde, trekhaak achter
- Bull-bar aan voorzijde standaard
- Sperdifferentieel op de achterwielen
- Parkeerrem alarm

Opties K9

- Opbergkist onder motorkap (ROPS-versie)
- Zonnedak
- Werkklampen
- Beschermplaat skid-plate
- Hoofdsteunen (2 stuks)
- Montageplaat voor montage lier
- Opbouw hydraulisch kipset
- Elektrische kipset
- Externe hydrauliekventiel
- Achteruitrij alarm
- Zwaailamp
- Voorruit glas incl. ruitenwisser
- Mistlamp voorzijde (2 stuks)
- Geperforeerde metalen plaat aan achterzijde
- Halve deuren
- Gesloten cabine incl. verwarming



KIOTI in EUROPA



Kioti Benelux / Pols
Stationsweg 36, 3214 VK
Zuidland, Nederland
Tel +31(0)181 - 45 88 45
Website www.kiotibenelux.nl
Website www.kiotibenelux.be

